КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная фара дальнего света Jumbo 320 Xenon со светодиодным стояночным огнем

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Ксеноновая фара дальнего света
- Штатная газоразрядная лампа D2S
- Пускорегулирующее устройство ксеноновой лампы
- Комплект кабелей
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Ксеноновая фара дальнего света с газоразрядной лампой и со стояночным огнем с использованием LED-технологий: 6 мощных светодиодов и внешнее пускорегулирующее устройство.
- Удлиненный и разъемный комплект кабелей High-Energy обеспечивает гибкость и простоту монтажа.
- Официально утвержденный ЕЭК дальний свет (E1) 1741 и (E1) 1655.
- Вес: 2200 г

Фара дальнего света, 12В (реф. 37,5)	**1FE 008 773-021**
Фара дальнего света, 24В (реф. 37,5)	**1FE 008 773-051**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защитная крышка*	**8XS 160 353–001**

* В некоторых странах использование защитных крышек запрещено. Поэтому следует сперва навести справки в компетентной инстанции.

ОБЗОР ПРОГРАММЫ

Jumbo 320 FF

Фара дальнего света H7 со стояночным огнем из 6 мощных светодиодов с синевато-белым светом. Официально утвержденный ЕЭК дальний свет (E1) 1741 и (E1) 1655. Вес: 1200 г.

Фара дальнего света, 12 В или 24 В (реф. 37,5)	**1FE 008 773-081**

Jumbo 320 FF

Фара дальнего света H7 с официально утвержденным ЕЭК дальним светом (E1) 1655.
Противотуманная фара H7 с официальным утверждением ЕЭК (E1) 1689.
Вес: 1200 г.

Фара дальнего света (реф. 37,5) со стояночным огнем	**1FE 008 773-041**
Фара дальнего света (реф. 37,5)	**1FE 008 773-001**
Фара дальнего света (реф. 17,5)	**1FE 008 773-011**
Противотуманная фара	**1NE 008 773-031**

Jumbo 320 Blue

Фара дальнего света H7 со стеклом голубого цвета.
С официальным утверждением ЕЭК
(E1) 1655. Вес: 1200 г.

Фара дальнего света, 12 В или 24 В (реф. 37,5)	**1FE 008 773-061**

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Jumbo 320 Xenon
(Ref. 37,5)

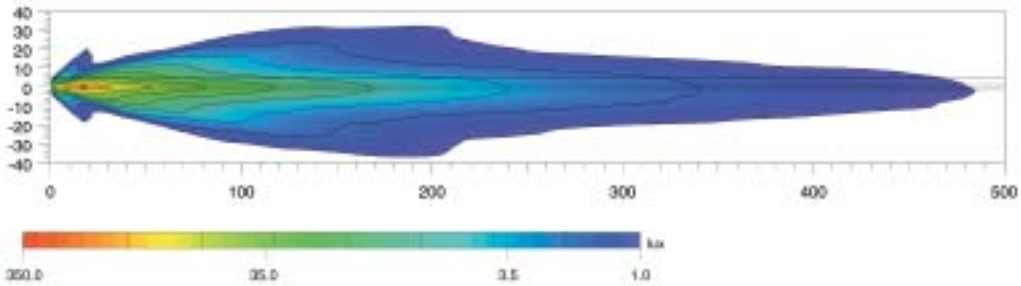



Установка: в вертикальном или подвесном положении. Угол наклона от -10° до +100°

Люкс является единицей освещенности. Она указывает световой поток, который падает из источника света на определенную площадь. Например, рабочее место в офисе должно иметь освещение, как минимум, в 500 люкс, и при освещенности в 1 люкс человеческий глаз еще может без проблем читать газету. Значения под планкой «люкс» показывают, где в диаграммах распределения света достигается соответствующая освещенность.

Реф. 50, 40, 37,5, 17,5 и 12,5: Реф. **значение (Ref.)** является характеристикой, относящейся к фарам дальнего света. Согласно Правилу ЕЭК это значение не должно превышать верхнюю границу в 75 единиц на автомобиль. Здесь складываются оба значения серийного дальнего света (левая и правая основная фара) плюс значения других установленных фар дальнего света. Значение нанесено на рассеивателе допущенных фар.

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt, 09.12